



Egenskaper:

- Ultratunn, dubbelkärning värmetråd som inte höjer golvnivån.
- Snabb installation - förkortar installationstiden med upp till 50% beroende på storlek och form på rummet.
- Flexibel och anpassningsbar med nästan lika snabb installation som ett mattsystem.
- Perfekt för golv som ska beläggas med klinker eller stenplattor


Tekniska data:

- Inre och yttre isolering: ETFE (Avancerad Fluoropolymer)
- Kabeltjocklek: Ultratunn 1.8mm
- Spänning: 220-240V, 50Hz
- Effekt: 150W/m²
- Kapslingsklass : IPX7
- Kabelavstånd min : 70mm
- Kabellängd, kall kabel: 3m
- European Compliant och CE-märkt
- Godkännanden: BEAB
- Livstids garanti och SaftyNet™ installationsgaranti


PROWIRE 150W/m² STORLEKSGUIDE

YTA (m ²)	MODELL	WATT (W)	AMPS	MOTSTÅND (OHM)
2	PWR2	300	1.30	176.38
3	PWR3	450	1.96	117.56
4	PWR4	600	2.61	88.17
5	PWR5	750	3.26	70.53
6	PWR6	900	3.91	58.78
10	PWR10	1500	6.52	35.27

1. Innergolv
2. Flexible Adhesive
3. Warmup® PROWire
4. Warmup® Isolerskivor
5. Flexible Adhesive
6. Undergolv (Cement eller trä)

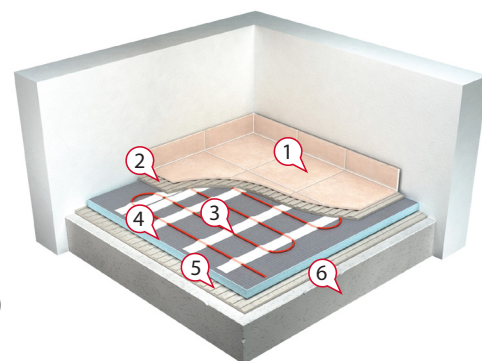

Warmups tillbehör

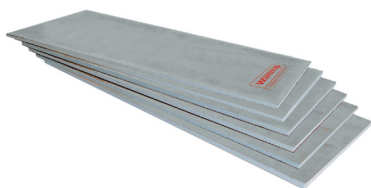

Warmup Isoleringsskivor

Warmups termostater



4iE Smart Wifi Termostat



3iE Energimonitor Termostat



tempo Programmerbar termostat



Manuell Termostat MSTAT