



Warmup® Inscreed Värmekablar är utmärkta för snabb och enkel installation i nybyggnad. Inscreed-kabeln är konstruerad för montering i betong med en tjocklek på 50mm till 100mm. Om isolering saknas eller mindre än 100 mm betonggolvet är det en rekommendation att lägga isoleringsplattor. Warmup® rekommenderar att du använder Warmup®-isoleringkortet för optimal uppvärmningstid.

## Spec:

- Tålig 6 mm tjock värmekabel skyddas av flera lager av metallskärmning och isolering
- Jordfläta gör det säkert för våtrum
- Mångsidig - kompatibel med alla golvbeläggningar
- Lämplig för nybyggnad


## Teknisk data:

- Spänning 220-240V: 50Hz
- Output rating: 100 to 200W/m<sup>2</sup>, 20W per linear metre
- Diameter: 6mm
- Single 2.5m long "cold tail" connection lead
- Standard: EC 60800
- Godkännande: CE mark

## INGJUDNINGSKABEL (WIS) TABELL


ARTIKEL	LÄNGD	WATTAGE (W)	AMPS	RESISTANCE (OHMS)
WIS180	9.0	180	0.8	293.9
WIS280	14.0	280	1.2	188.9
WIS390	19.5	390	1.7	135.6
WIS500	25.0	500	2.2	105.8
WIS650	32.5	650	2.8	81.4
WIS760	38.0	760	3.3	69.6
WIS1000	50.0	1000	4.4	52.9
WIS1200	60.0	1200	5.2	44.1
WIS1460	73.0	1460	6.4	36.2
WIS1550	77.5	1550	6.7	34.1
WIS1770	88.5	1770	7.7	29.9
WIS2070	103.5	2070	9.0	25.6
WIS2600	130.0	2600	11.3	20.3
WIS3140	157.0	3140	13.7	16.8
WIS3370	168.5	3370	14.7	15.7

OM BETONGPLATTAN MINDRE ELLER LIKA MED 100 mm OCH ISOLERAD: Du kan installera värmekabeln direkt på betongplattan.

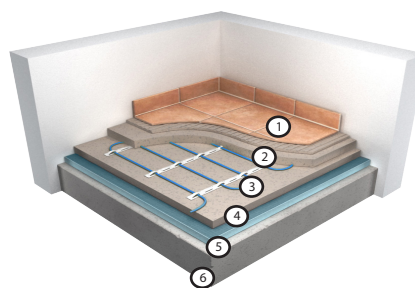


1. Golv material
2. Spackel 30mm
3. Warmup® Inscreed Heater
4. Betongplatta (mindre än 100mm)
5. Isolering
6. Platta/ Grund

OM BETONGPLATTAN ÄR MER ÄN 100MM ELLER OISLOERAD: Du måste installera isolering innan du lägger värmaren. Det finns två alternativ tillgängliga OPTION 1 - WARMUP INSULATION BOARD

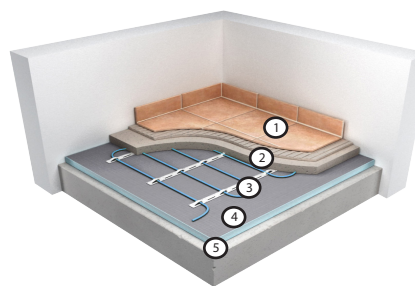

1. Golv material
2. Spackel 50mm
3. Warmup® Inscreed Heater
4. Warmup Isolerskivor
5. Betongplatta

## OPTION 2 - ANNAN ISOLERING

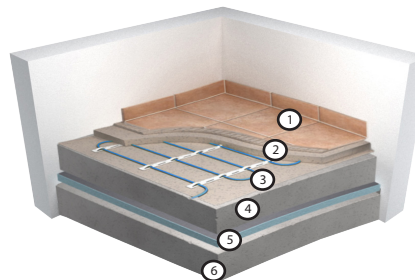

1. Golv Material
2. Spackel 30mm
3. Warmup® Inscreed Heater
4. Spackel 20mm
5. Isolering
6. Betongplatta

Accessories: Metal Fixing Bands - 25m

Note: The recommended amount of metal fixing strip for the inscreeed wires is 1 metre of fixing for every 6 metres of wire.

